




## LED Lichtbandsystem RETRO T8

Dieses Lichtbandsystem ist ohne jegliches Vorschaltgerät ausgestattet. Damit reduzieren Sie in Verbindung mit einer LED Röhre T8 Ihren Wartungsaufwand für mögliche defekte Vorschaltgeräte.

Die Geräteträger sind mit Drehverschlüssen zur einfachen Montage ausgestattet. Eine Phasenvorwahl durch Verschieben der Kontaktstifte für drei Phasen ist möglich, damit Sie auch einzelne Gruppen des Lichtbandes schalten können. Die Geräteträger sind 1-flammig und 2-flammig erhältlich. Schutzart IP20, optional IP54 möglich.

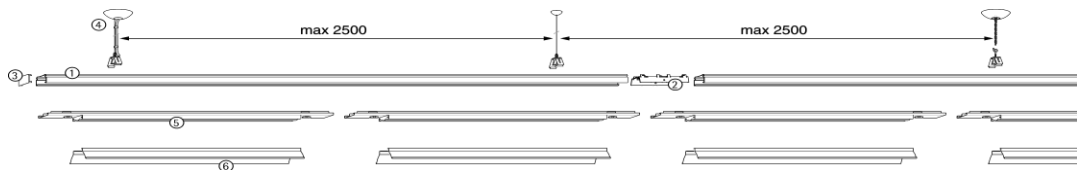

### Lieferzubehör:

- 1-längige Tragschiene inkl. Stirnseiten, Haken und Verbinder; Länge 1535 mm
- 2-längige Tragschiene inkl. Stirnseiten, Haken und Verbinder; Länge 3070 mm
- 3-längige Tragschiene inkl. Stirnseiten, Haken und Verbinder; Länge 4605 mm
- Knotenkette
- Geräteträger 1-lampig
- Geräteträger 2-lampig
- Blinddeckel
- Reflektor
- Lichtbandeinspeisung

